



MATRIX
— SMART EASY —



MATRIX
Smart•IR

Emissor IR Universal Inteligente

Status do LED indicador

Cor LED	Status do LED	Status da operação
Azul	Estável	Sem configuração
	Pisca rapidamente Pisca lentamente	Pronto para configuração
	Fora	
	Estável	Configuração com sucesso, conexão de rede
	Pisca uma vez	
	Estável	Acesso modo de aprendizagem
	Fora	Receber instruções de aprendizagem

Baixe o app Smart Life



Registro e Login

- No aplicativo, acesse a interface de registro/login e toque em "Registrar" para criar uma conta.
- Digite seu número de telefone para obter o código de verificação e após em "definir senha".
- Feita a verificação e definição de senha, toque em "Fazer login" e insira as informações cadastradas.

Configuração do Smart IR no aplicativo

Preparação: verifique se o dispositivo está conectado ao roteador wi-fi e com acesso à internet. Nota: este dispositivo suporta apenas rede 2.4G. Se você conectou a rede 5G, desconecte o 5G.

- Toque no ícone “+” no canto superior direito e selecione o tipo de dispositivo: toque em “Todos” e escolha “Controle Remoto Universal por Infravermelho”. Após, o item “Adicionar interface de dispositivo” estará disponível.
- Mantenha pressionado o botão “Reset” no aparelho por pelo menos 5 segundos até o indicador luminoso de configuração de rede piscar.
- Pressione “Confirmar Indicador Piscar Rapidamente”
- Depois que o dispositivo foi adicionado com sucesso, ele pode ser encontrado na lista “Minha Família”.

Adicionar Controle Remoto

Escolha o seu aparelho existente e adicione o controle remoto, como ar condicionado, TV, STB, TV BOX, Ventilador e mais. O Smart IR tem suporte a mais de 40.000 marcas mundiais.

Você também pode escolher a função “Copiar Botão” para aparelhos que não sejam encontrados na lista de marcas e equipamentos.

Botão Copiar

Se você não conseguir encontrar o comando capaz de controlar o dispositivo na lista do app, poderá configurar o aplicativo através do Botão Copiar:

Etapa 1: Clique para entrar no dispositivo conectado;

Etapa 2: Clique no botão editar no canto superior direito;

Etapa 3: Selecione “Botão de cópia” na barra de menus Pop-up;

Etapa 4: Clique no botão liga/desliga.

Etapa 5: Pressione o botão no controle remoto físico. O aplicativo será redirecionado automaticamente para o próximo passo.

Etapa 6: Termine de copiar um botão e verifique seu funcionamento correto tocando no botão correspondente no app.

Você pode optar por continuar copiando outros botões do controle remoto físico ou tocar em "Pronto" no canto superior direito da tela para salvar a configuração.

Operação DIY

Se não conseguir encontrar seu aparelho na lista de equipamentos disponíveis no app, você pode recorrer à função DIY:

Etapa 1: Clique no botão DIY;

Etapa 2: Clique em "Próximo passo"

Etapa 3: Pressione o botão no controle remoto físico. O aplicativo será redirecionado automaticamente para o próximo passo;

Etapa 4: Configure;

Etapa 5: Salve suas configurações.

Caso você precise alterar ou adicionar mais botões, você pode tocar em “Editar” no canto direito para obter ajuda.

Importante:

1: *Suporte ao aprendizado da frequência da operadora de 38K, se você não puder receber instruções do controle remoto físico, a razão principal possa ser a incompatibilidade da frequência da operadora. Neste caso, não será possível utilizar o recurso DIY, impossibilitando a operação deste controle remoto através do Smart IR.*

2: *Para garantir a correta configuração dos comandos do controle remoto no modo DIY, pressione rapidamente o botão físico em seu controle remoto, evitando mantê-lo pressionado. Isso garantirá uma melhor comunicação entre os dispositivos e reduzirá os riscos de erro durante o aprendizado e configuração do Smart IR.*

Configurando Echo Dot via app Alexa

1: Instale o app Amazon Alexa em seu smartphone ou tablet e abra o aplicativo.

2: Crie uma conta seguindo as instruções do aplicativo ou se já tiver uma conta cadastrada, digite seu usuário e senha para logar.

3: Clique no menu canto esquerdo e após toque em “Configurações”. Escolha “Configurar um Novo Dispositivo” e selecione Echo.

4: Pressione e segure o botão ponto (“ • ”) no Echo Dot até que as luzes acendam em tom amarelo e clique em “Continuar no aplicativo”.

Nota: Não será possível abrir softwares VPN no dispositivo durante a configuração do Echo Dot.

5: Selecione sua rede Wi-Fi e aguarde alguns instantes. Após um vídeo de introdução, clique em “Próximo Passo” e o aplicativo irá para a página inicial automaticamente. Agora, seu dispositivo Echo Dot está conectado `rede Wi-Fi corretamente.

Ativar “Smart Life” para uso com Alexa

Etapa 1: Certifique-se que seu smartphone está conectado à internet.

Etapa 2: Com o aplicativo Alexa aberto, toque no menu localizado no canto superior esquerdo da tela e selecione “Skills e jogos”.

Etapa 3: Toque na lupa localizada no canto superior direito da tela e pesquise por Smart Life. Nos resultados, selecione “Smart Life”.

Etapa 4: Um tela com as informações do app Smart Life será exibida. Clique em “Ativar para Uso” e insira os dados cadastrados anteriormente no aplicativo Smart Life para se conectar.

Controlar equipamento por voz com Alexa



Após a operação acima ser bem sucedida, você poderá controlar os dispositivos via Echo Dot.

Descobrir dispositivo: Diga: “Alexa, descubra meus dispositivos”. Neste momento, o sistema fará a busca e exibirá os resultados.

Você também pode clicar em “Descobrir dispositivos” no app Alexa e visualizar os dispositivos que foram encontrados pelo sistema.

Dispositivo de controle por voz: Nota: o nome do dispositivo deve ser condizente com a adição feita no aplicativo Smart Life.

Você também pode agrupar os dispositivos e dar instruções para o controle conjunto dos mesmos:

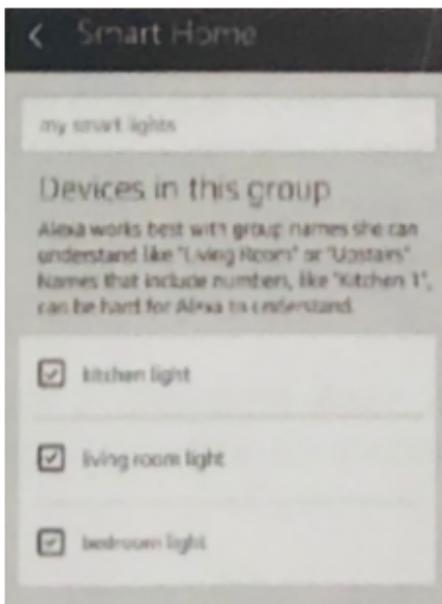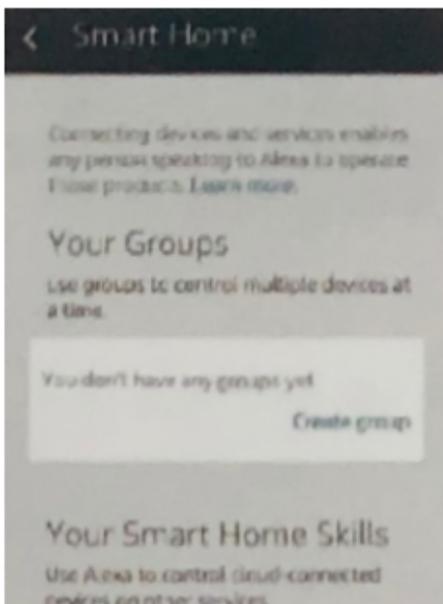

Nota: “Alexa” é um dos nomes de ativação, que pode ser alterado em suas configurações entre “Echo” ou “Amazon”, além de “Alexa”.

Lista de skills de suporte: Você pode controlar os equipamentos por instruções de voz como: “Alexa! Ligar luzes da sala.” ou “Alexa! ligar ar condicionado em 18 graus.” ou ainda “Alexa! Ligar zona 1 do Newpad Bar.”

Controlar equipamentos por voz usando o Google Assistant.

Preparação: Instale o aplicativo Google Home de sua loja de apps.



Conecte-se: abra o app e registre ou conecte-se à sua Conta Google.

Sincronize: emparelhe o dispositivo com o app “Smart Life” e nomeie com um nome reconhecível.



Finalize: Pronto, agora o Google Home está configurado e pronto.

Etapa 1: Certifique-se que seu smartphone está conectado à internet.

Etapa 2: Abra o aplicativo Home da Google e clique em “+” no canto superior esquerdo e após em “Configurar dispositivo”.

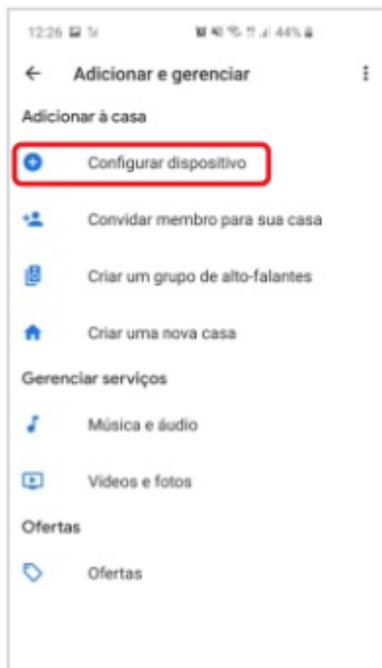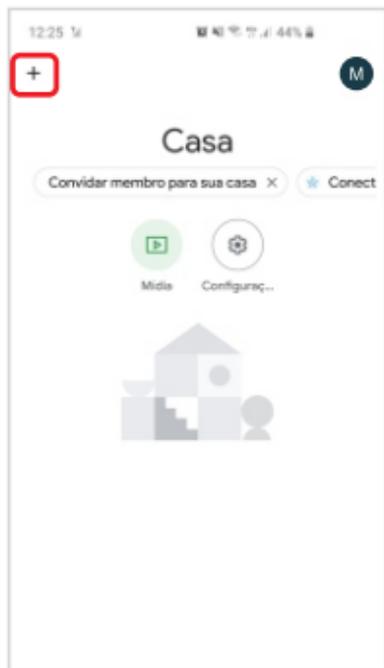


Etapa 3: Selecione “Você já tem serviços configurados?” na seção “Compatíveis com o Google”. Toque na lupa localizada no canto superior direito da tela e pesquise por Smart Life.

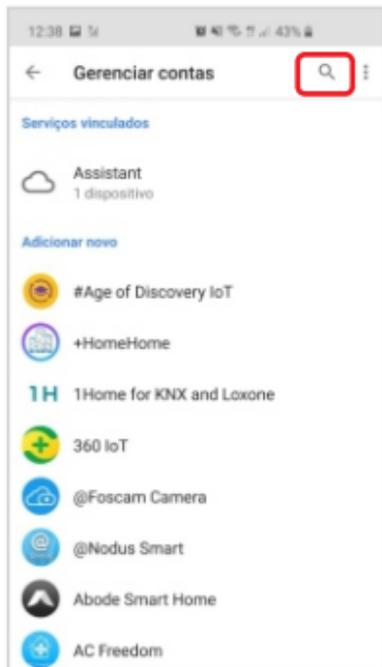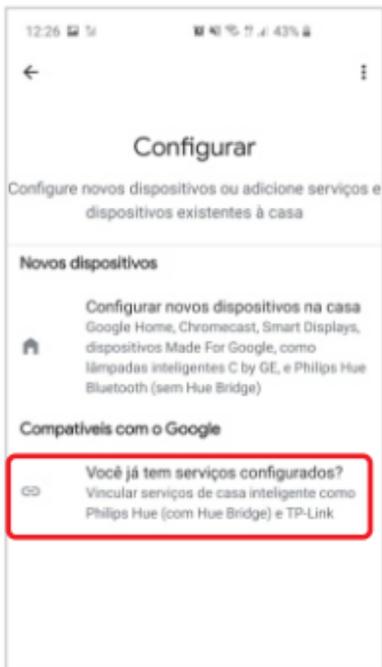

Etapa 4: nos resultados, seleccione “Smart Life”.

Etapa 5: insira os dados cadastrados anteriormente no aplicativo Smart Life para se conectar.

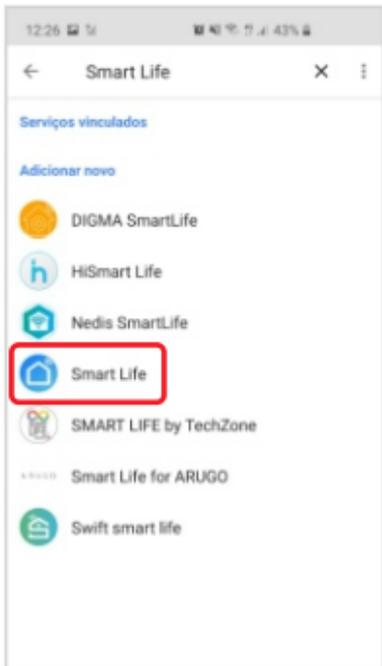

Controlar equipamento por voz com Google

Descobrir dispositivo: Diga: “OK Google, Smart Life!” para despertar o comando inteligente.

Controle: Após, você pode controlar os equipamentos por comandos de voz como “Ligar ar condicionado” ou “Desligar Televisão Sala” e ainda “Desligar todas as luzes da sala”.

Importante:

1: Após a ativação do “Smart Life” no Google Assistant, você pode dizer “Cancelar” ou “Parar” para sair do modo Smart Life.

2: Você pode dizer “Nada” quando ouvir o assistente dizer a frase “o que posso fazer por você” para desativar o modo escuta do assistente.

3: Para reativar função de escuta e o conseguir controlar os equipamentos por comandos de voz, volte a dizer “OK Google, Smart Life” e em seguida, verbalize o comando desejado ao assistente.

MATRIX Smart-IR

- **Peso:** 80g
- **Composição:** PC/ABS
- **Frequência IR:** 38KHz
- **Rede WiFi:** WiFi 2.4GHz 802.11b/g/n
- **Alimentação:** DC 5V/1A (Micro USB 2.0)
Fonte não inclusa.
- **Made in China**



Contém a Placa TYWE3S.
05846-19-11765



Funções Smart
configuradas 100%
pelo aplicativo

Uma vez configurada a
rede, permite o controle
à distância via 3G/4G



Para ativar a função
smart você precisa se
conectar à rede Wi-Fi

O MATRIX SMART IR FUNCIONA COMO UM CONTROLE REMOTO. TENHA CERTEZA DE QUE ELE ESTÁ PRÓXIMO DO EQUIPAMENTO A SER CONTROLADO, EM UMA DISTÂNCIA MENOR OU IGUAL À 8 METROS.

A configuração feita em um dispositivo pode ser compartilhada com outros smartphones. Todas as mudanças feitas são automaticamente atualizadas na nuvem.